


# Monteringsstöd F270


- F270 är ett monteringsstöd som främst är avsedd att användas vid lite lägre väggar
- F270 består endast av ett fyrkantrör, 50 × 50 mm, och en spindel i båda ändarna
- Ställbarhet: 2,51-2,77 m
- Tillåten last: Max. 13,0 kN, oavsett längd
- Rekommenderad infästning för stöd i 45° lutning  
Betong ≥ C25 (gäller vid fullt utnyttjad last i stödet)  
Expanderskruv: Fischer FBN II 12/20 (12×112) eller likvärdig
- Vikt: 10,5 kg
- Håldiameter i topp- och fotplatta: 14 respektive 17 mm
- Packning: 60 st/häck



## Topp- och fotplatta

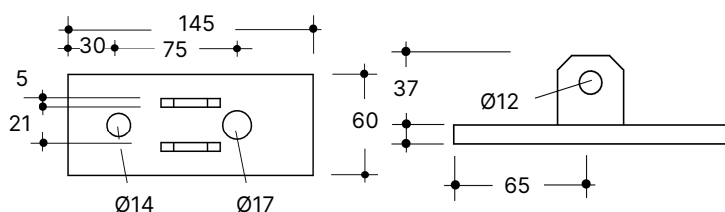

## Infästning i betongelement

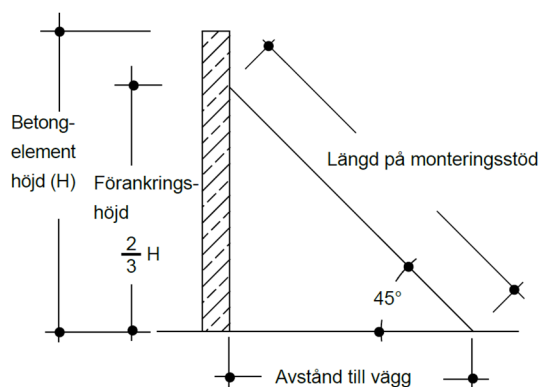

Läget för förankringen måste samordnas med elementleverantören eller anges på aktuell ritning. Längdberäkningen tar inte hänsyn till uppkomna krafter utan dessa måste beräknas separat.



### Mellan

Huvudkontor och Lager  
Tegelbruket 130  
694 91 Hallsberg

### Öst/Nord

Försäljningskontor  
Skomakargatan 2  
722 11 Västerås

### Syd

Försäljningskontor och Lager  
Ågatan 49  
233 31 Svedala

### CDF Sverige AB

0582-153 55  
[www.cdfsverige.se](http://www.cdfsverige.se)  
[info@cdfsverige.se](mailto:info@cdfsverige.se)