



Monteringsstöd PXL335



- PXL335 är ett teleskopiskt monteringsstöd med en finjusteringsmån på ca 300 mm
- Ytterröret är av fyrkantrör 50 x 50 mm, innerröret 45 x 45 mm
- Ställbarhet: 2,17 – 3,35 m
- Tillåten last (kN) Vid utdragslängd (m) Rekommenderad infästning för stöd i 45° lutning
- Max 13,5 2,17 - 2,85 Betong ≥ C25 (gäller vid fullt utnyttjad last i stödet)
- Min 10,0 3,35 Expanderskruv: Fischer FBN II 12/20 (12x112) eller likvärdig
- Vikt: 14,0 kg
- Håldiameter i topp- och fotplatta: 14 respektive 17 mm
- Packning: 60 st/häck

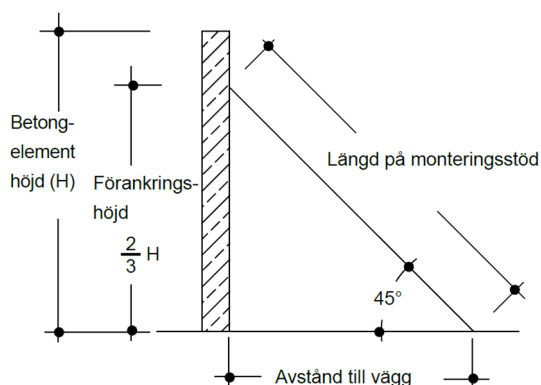

Topp- och fotplatta

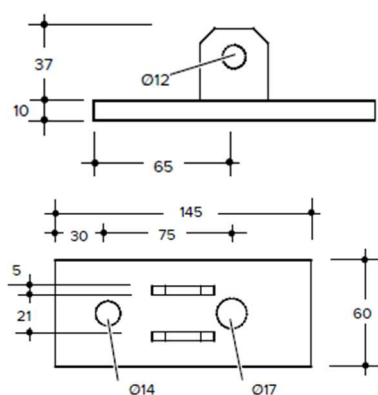

Mellan

Huvudkontor och Lager
Tegelbruket 130
694 91 Hallsberg

Öst/Nord

Försäljningskontor
Skomakargatan 2
722 11 Västerås

Syd

Försäljningskontor och Lager
Ågatan 49
233 31 Svedala

CDF Sverige AB

0582-153 55
www.cdfverige.se
info@cdfverige.se