




CDF SVERIGE AB

DIN FORMLEVERANTÖR



BOSTADSFORM



1.0 Innehållsförteckning

2.0 Produktbeskrivning

2.0 Produktbeskrivning

2.1 Allmänt

2.2 Säkerhetsföreskrifter

3.0 Produktbeskrivning

4.0 Stycklista

5.0 Principsektion

6.0 Elevation

7.0 Teknisk data

2.1 Allmänt

- 2 Dessa användningsriktlinjer innehåller viktig information vad
3 gäller såväl montage som användning av **Bostadsform** samt
4 - 7 viktiga säkerhetsföreskrifter.
5-6 Dessa instruktioner är framtagna för att göra arbetet med
7 **Bostadsform** ännu effektivare och säkrare. Se därför till att
8 läsa igenom användningsriktlinjerna innan arbetet påbörjas och
9 se till att anvisningarna alltid finns tillgängliga på arbetsplatsen.

2.2 Säkerhetsföreskrifter

Viktig information vad gäller avsedd användning och ett säkert utförande.

• Riskbedömning

Entreprenören ansvarar för att det görs en riskbedömning och att de särskilda risker som kan uppstå beaktas i arbetsmiljöplanen. Medarbetarna är skyldiga att följa de anvisningar som är resultatet av riskbedömningen och den upprättade arbetsmiljöplanen.

• Montageinstruktioner

Entreprenören ansvarar för att det finns en komplett dokumentation vad gäller montage och användning. Denna kan utgöras av dessa användningsriktlinjer kompletterade med ritningar och eventuella objektsspecifika anvisningar.

• Användningsriktlinjer

Vägg- och valvformar är teknisk arbetsutrustning endast avsedd för yrkesmässig användning. Den skall endast användas av utbildad personal under kompetent arbetsledning. Användningsriktlinjerna skall ses som en del av utrustningen. De innehåller säkerhetsföreskrifter, detaljer som visar normal uppbyggnad och användning samt en beskrivning av systemet. Kompletteringar, avvikelser från standard eller andra förändringar innebär en möjlig risk och skall därför kontrolleras särskilt. Detta gäller även när entreprenören ansvarar för delar av konstruktionen.

• Information på arbetsplatsen

Entreprenören skall försäkra sig om att användningsriktlinjerna finns tillgängliga på arbetsplatsen. Personalen skall informeras om detta innan monteringen påbörjas och utrustningen används.

• Illustrationer

Illustrationerna i användningsriktlinjerna visar delvis konstruktionen under montage och är därför inte alltid kompletta ur arbetsmiljösynpunkt. Dessa säkerhetsdetaljer som eventuellt inte visas i figurerna måste dock vara tillgängliga.

• Lagring och transport

Bestämmelser för lagring och transport för den aktuella produkten måste följas. Det kan t ex gälla val av rätt lyftutrustning.

• Kontroll av material

Allt material skall kontrolleras såväl vid ankomsten till arbetsplatsen som före varje användning för att kontrollera funktionen och upptäcka eventuella skador. Det är inte tillåtet att göra förändringar på materialet.

• Reservdelar och reparationer

Endast originaldelar får användas som reservdelar. Reparationer skall utföras av tillverkaren eller av godkänd reparatör.

• Användning av andra produkter

Att använda delar från olika tillverkare innebär en viss risk. En riskbedömning skall göras i varje enskilt fall och kan innebära att det behövs flera olika instruktioner för montering och användning av utrustningen.

• Säkerhetsbeteckningar

Följande beteckningar används.

Exempel:



Säkerhetsföreskrifter:

Att inte följa dessa föreskrifter innebär såväl risk för skador på materialet som fara för liv och hälsa.



Kontrollera:

Det aktuella momentet skall utföras som en okulärkontroll.



Kommentar:

Ytterligare information för att utföra arbetet på ett säkert, korrekt och professionellt sätt.

• Diverse

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. För att arbetet skall ske på ett säkert sätt skall alla lagar, föreskrifter och övriga säkerhetsanvisningar följas utan undantag. Dessa utgör en del av de skyldigheter som såväl arbetsgivare som arbetstagare har på arbetsplatsen. Detta betyder bl a att entreprenören ansvarar för att såväl byggnad som formkonstruktion är stabil under hela byggnadsskedet. Detta omfattar även grundläggande montage, demontage och transport av formkonstruktionen eller dess delar. Hela konstruktionen skall kontrolleras under och efter montage.

3.0 Produktbeskrivning

Manto Bostadsform är en modern, lätthanterad och snabb en-stagsform för i första hand bostadsproduktion. Elementen är 2,7 m höga och finns i längder upp till 4,8 m. Då elementen emellertid är uppbyggda på i princip samma sätt som Manto luckform kan de två systemen kombineras. För höjdpåbyggnader, längdutjämnningar etc står Mantos hela tillbehörsprogram till förfogande.



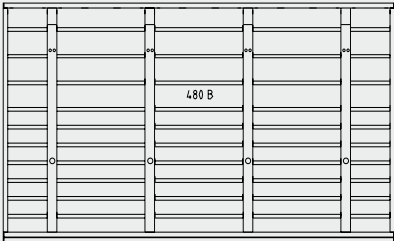
Formen är en så kallad enstags-form med ett stag i bekväm arbetshöjd och endast ett mothåll upptill. H-staget hanteras enbart från ena formsidan, har bajonettfäste och låses med ett excenterlås.

Varje element är försett med två formstöd med snabbavsänkning och elementen har naturligtvis vinkeljärn i botten.

Alla detaljer är varmförzinkade.


För lösningar som inte återfinns i denna handledning hänvisas till Manto användningsriktlinjer.

4.0 Styckelista

	Benämning		Artikelnummer	Vikt kg/st
	Lucka	B H 120 x 270	66-605	265,0
	Lucka	240 x 270	66-604	385,5
	Lucka	360 x 270	66-603	560,0
	Lucka	480 x 270	66-602	735,5
	H-Stag		66-670	3,7
	- 150 Vit		66-671	3,8
	- 160 Svart		66-672	4,0
	- 180 Gul		66-673	4,2
	- 200 Blå		66-674	4,4
	- 220 Röd		66-675	4,9
	- 230 Grön		66-677	5,0
	- 240 Orange		66-676	5,1
	- 250 Brun		66-683	3,9
	- 170		66-678	5,2
	- 260		66-679	5,3
	- 270		66-682	5,5
	- 300			
	Spännare			
	Monteras på stagbalken på dubblingsform.		66-625	9,6
	Mottagare			
	Monteras på stagbalken på enklingsform.		66-614	3,8








H-Stag



Spännare

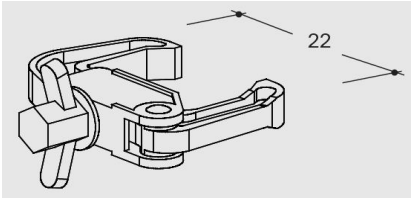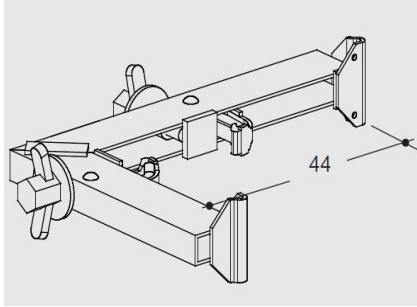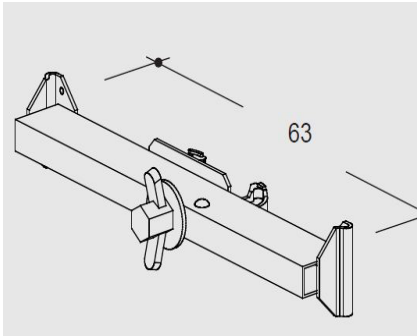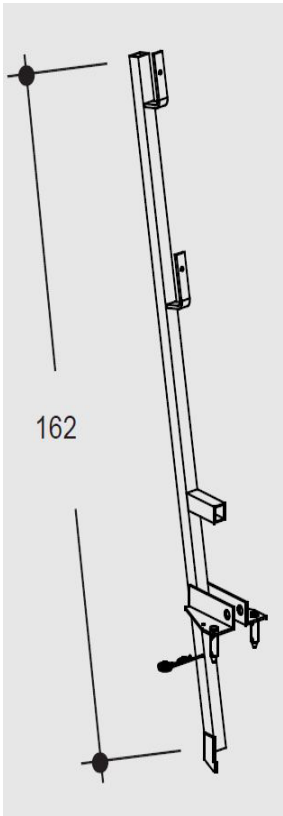
4.0 Styckelista

	Benämning	Artikelnummer	Vikt kg/st
	Skarvting		
	Hörntving		
	Rikttving		
	Moträckeskonsol		
	Stagbalk		
	Formstöd Fästes på stagbalken och är försett med snabbavsäkning.	66-607	17,0
	Mothåll Fästes på elementens övre kantprofil med skarvting.	66-613	3,1
	Skarvting med kätting I skarven mellan två element används två skarvtingar. Även för att fästa mothåll och andra tillbehör.	66-032	3,0
	Hörntving Förbinder två standardluckor till ett ytterhörn i rät vinkel.	66-033	8,8
	Rikttving För att förbinda element med luckor i passbitar och förhöjningar såväl vertikalt som horisontellt.	66-031	5,1
	Moträckeskonsol	66-147	11,5
	För flera tillbehör se Manto Användningsriktlinjer www.cdfsverige.se		

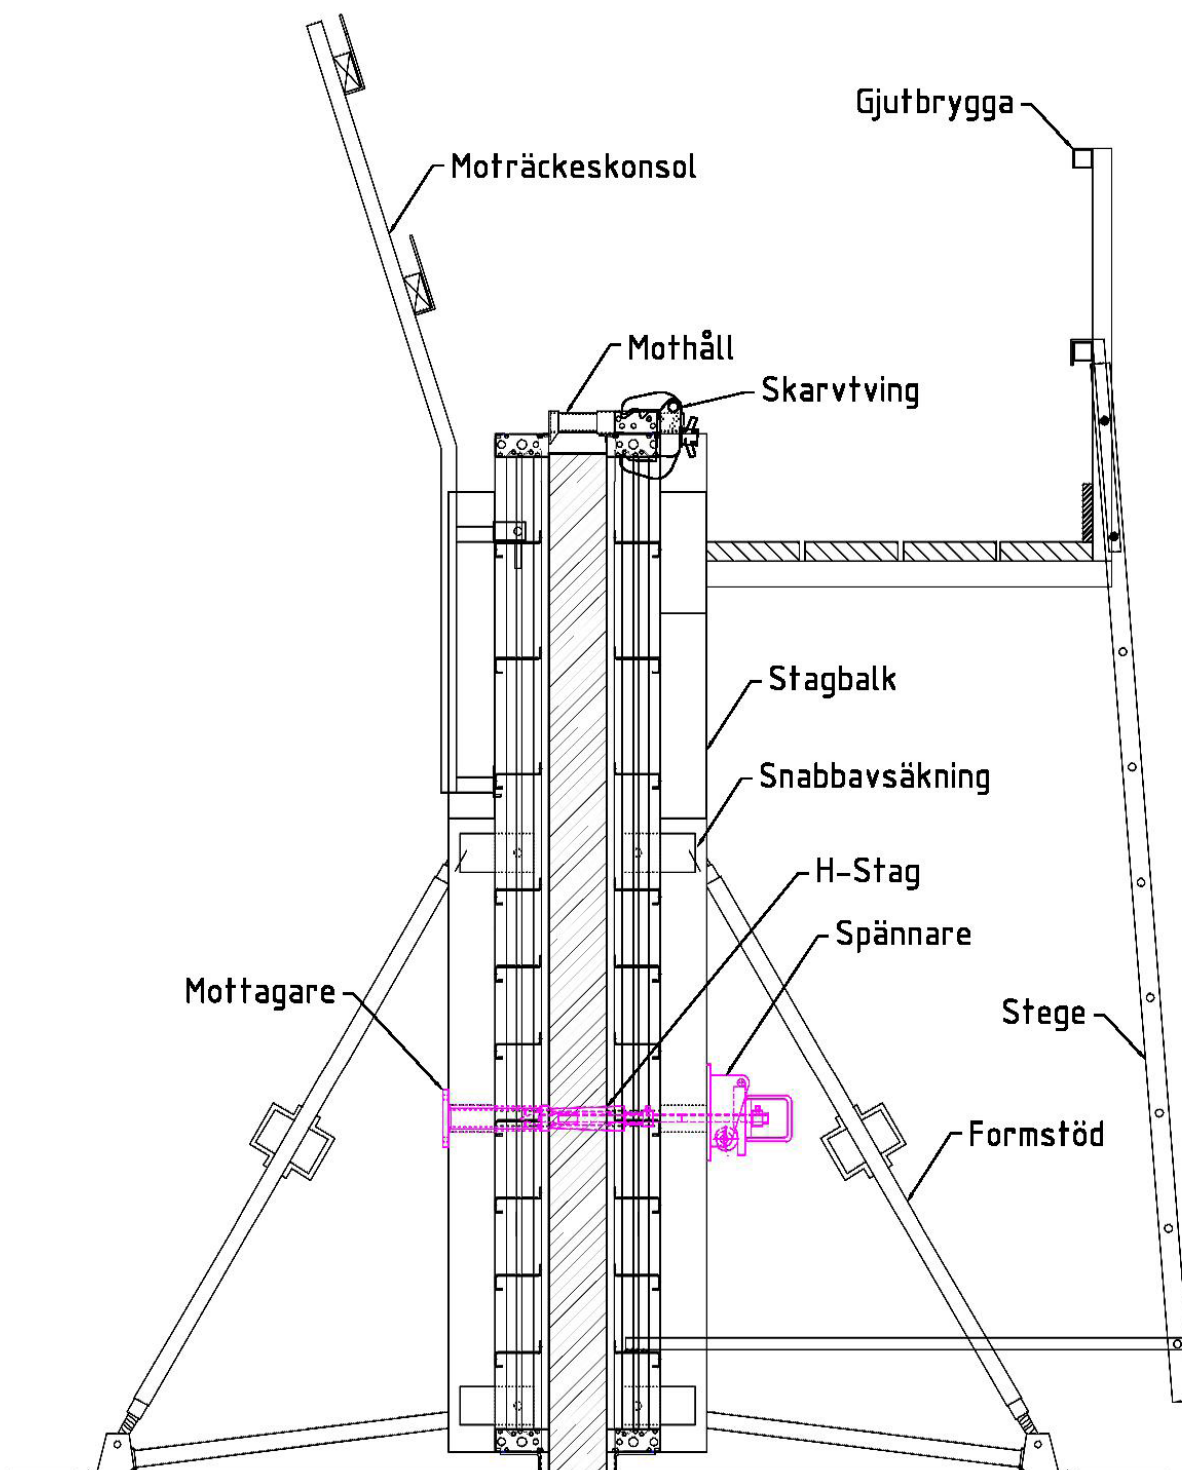

Principsektion

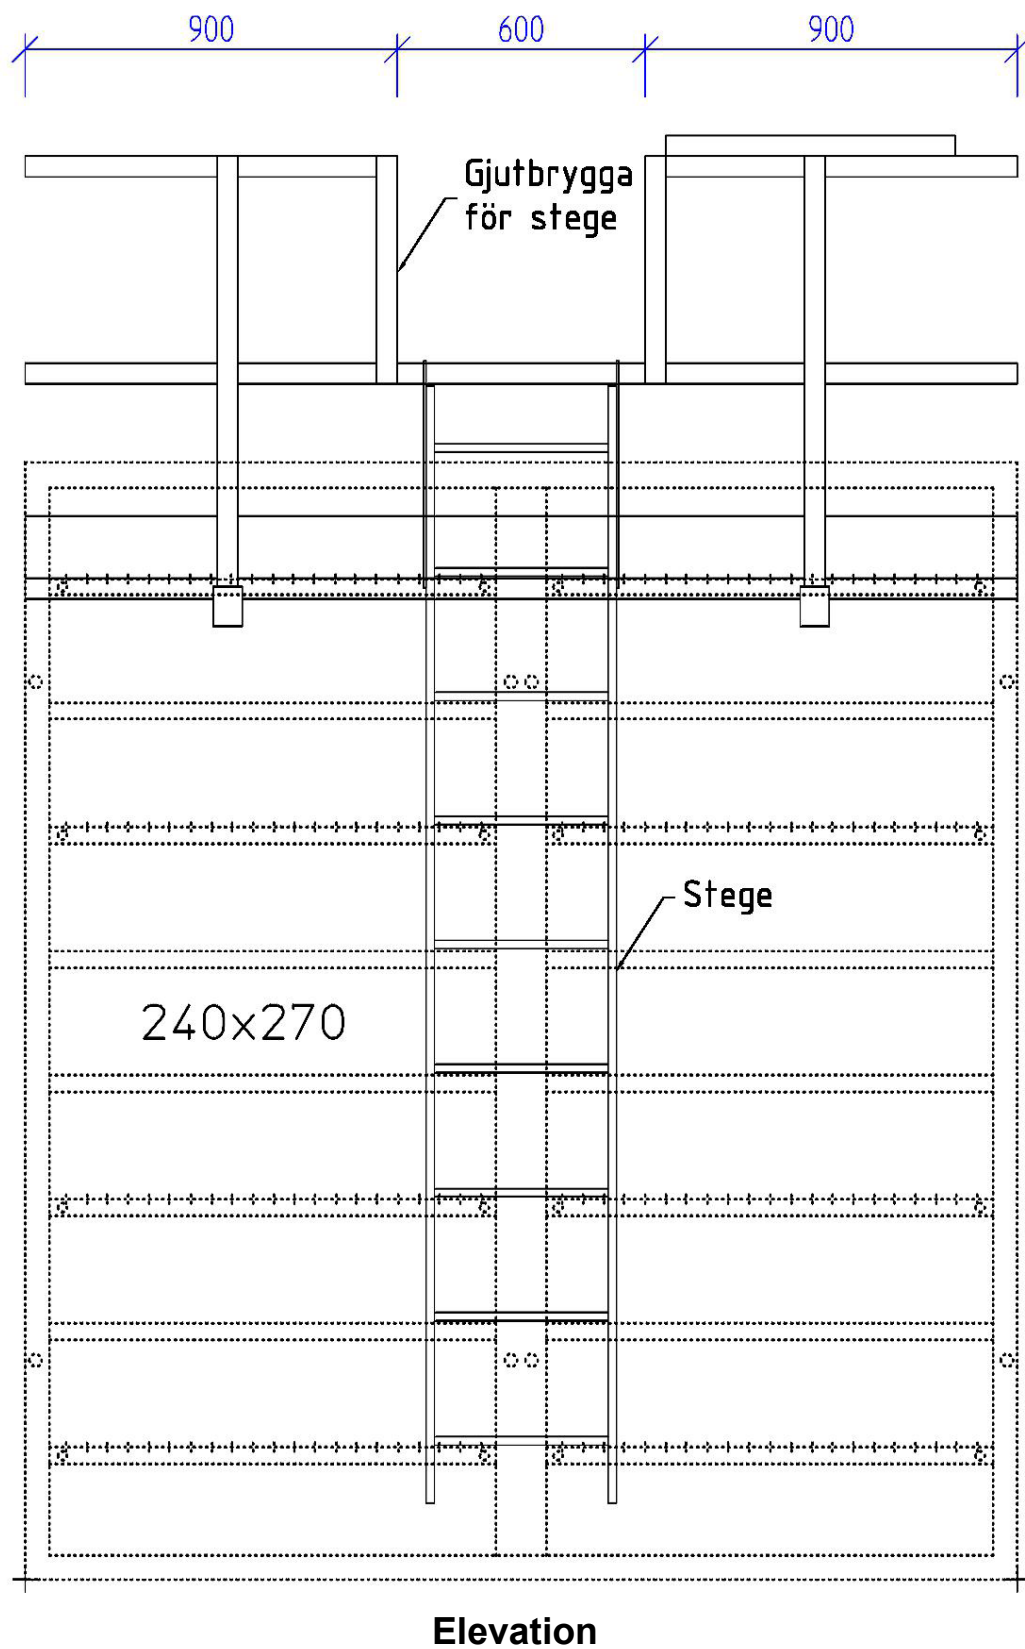6.0 Elevation





Formtryck

Formen är 2,7 m hög och är dimensionerad för ett hydrostatiskt tryck av max 65 kN/m². Detta innebär att för normala bostadsväggar upp till 2,7 m gäller inga formtrycksrestriktioner. (OBS! Gäller ej vid användning av självkompakterande betong.)

Observera att enstagsprincipen förutsätter att formen fylls till full höjd i en följd.

För påbyggda formar, högre än 2,7 m gäller att formtrycket begränsas till 55 kN/m².

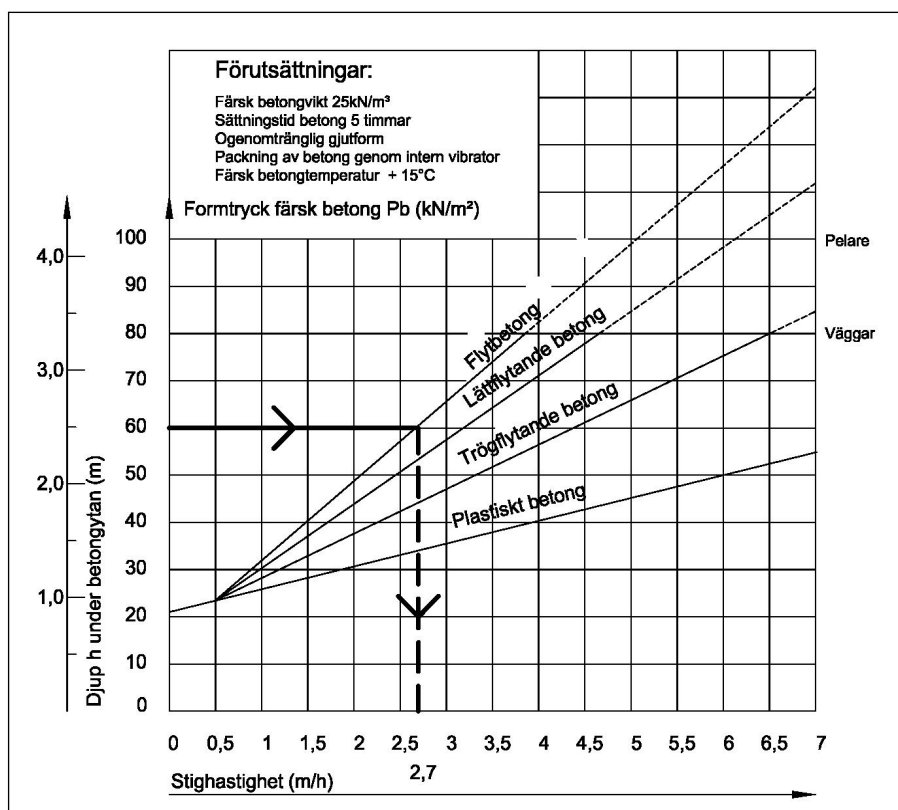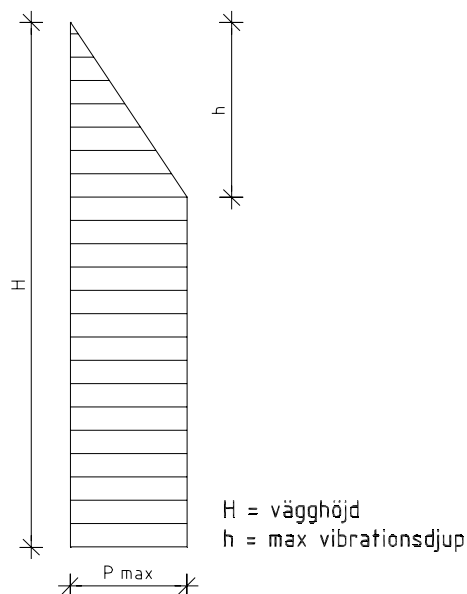Aktuellt formtryck kan fås ur diagrammet enl. DIN 18218.



Anteckningar

