



Monteringsstöd PXL1000 ALU


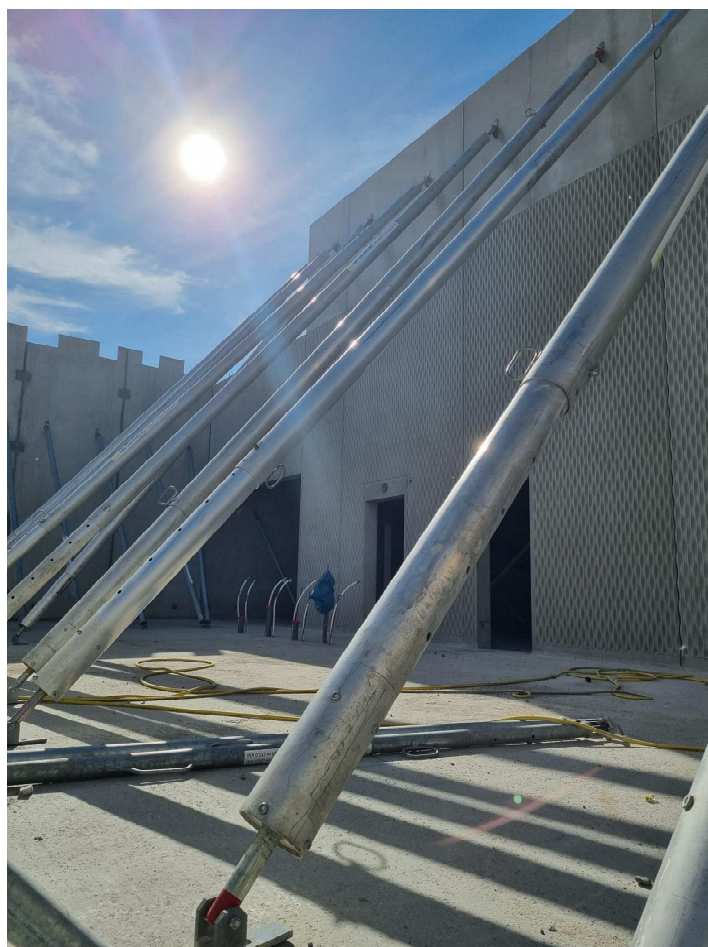


- PXL1000 ALU är ett teleskopiskt monteringsstöd med en finjusteringsmån på 310 mm
- Ytterröret har diameter \varnothing 160 mm och innerröret \varnothing 145 mm
- Ställbarhet: 7,06 – 10,30 m
- Tillåten last (kN) Vid utdragslängd (m) Rekommenderad infästning för stöd i 45° lutning
- max. 25,0 7,06 - 9,50 Betong \geq C25 (gäller vid fullt utnyttjad last i stödet)
- min. 22,0 10,30 Expanderskruv: Fisher FVN II 16/25 (16×145) eller likvärdig
- Vikt: 88,0 kg
- Håldiameter i fotplattan: 18 respektive 22 mm
- Packning: 12 st/häck

Klickfäste

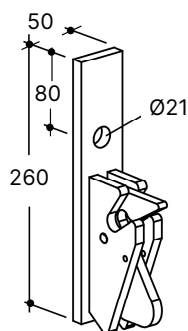

Fotplatta

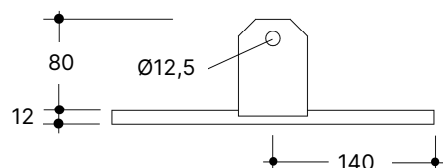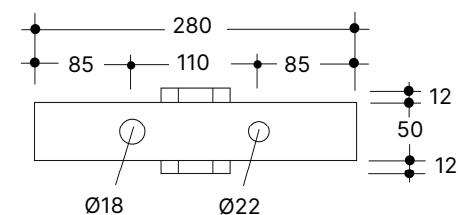

Mellan

Huvudkontor och Lager
Tegelbruket 130
694 91 Hallsberg

Öst/Nord

Försäljningskontor
Skomakargatan 2
722 11 Västerås

Syd

Försäljningskontor och Lager
Ågatan 49
233 31 Svedala

CDF Sverige AB

0582-153 55
www.cdfsverige.se
info@cdfsverige.se