



Väggform

Valvform


Anläggning

Prefab


Montage

Monteringsstöd PXL1000

- PXL1000 är ett teleskopiskt monteringsstöd med en finjusteringsmån på ca 310 mm.
- Ytterröret har diameter $\varnothing$ 160 mm och innersöret $\varnothing$ 145 mm.
- Ställbarhet: 7,06 – 10,3 m.
- Tillåten last (kN) Vid utdragslängd (m) Rekommenderad infästning för stöd i 45° lutning.
 Max 25,0 7,06 - 9,5 Betong $\geq$ C25 (gäller vid fullt utnyttjad last i stödet).
 Min 22,0 10,3 Genomsticksexpander: Somat S-KA 16x123 eller likvärdig.
- Vikt: 88,0 kg. Betongskruv: Sormat MMS-S 16x80 eller likvärdig.

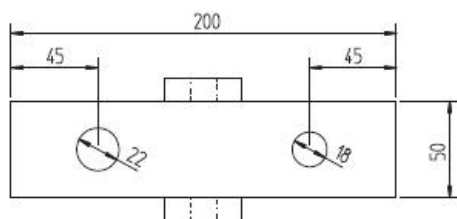

Fotplatta

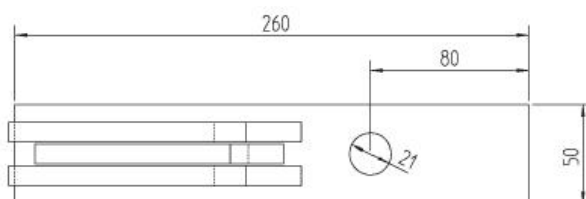

Klickfäste

CDF Sverige AB

Org. Nr. 556627-2067

Besöks/Lev. Adress:

Tegelbruket 130

694 91 Hallsberg

GPS

Lat: 59.07965

Lon: 15.09295

Kontakt info:

0582-153 55

www.cdfsverige.se

info@cdfsverige.se